

REDENCO™ COMPACTFILTER

Redenco™ compactfilter er et stift kuvertfilter. Rammen fremstilles af polystyrenet, og mediet er micro-glasfiberpapir eller polyesterfibre, som er tæt-foldet.



Fordele:

- Stort filterareal
- Høje luftmængder
- Lang levetid
- Stiv filterkonstruktion
- 100 % brandbart

Tekniske data:


Dimension	Filterareal	Luftgennemgang
592*592*292	19 m ²	5000 m ³ /h
490*592*292	15 m ²	4000 m ³ /h
287*592*292	9 m ²	2400 m ³ /h

Filterklasse EN 779 filterklasser F5 til F9

Anvendelsesområde: Store luftmængder og små pladsområder.

Middeludskil.grad	> 98 %
Middelafsvær.grad	> 99 % 0,4 µm (%)
Begyndelsestryk	fra 140—210 Pa
Sluttryksfald	650 Pa
Temperaturbestandig	60 °C
Fugtbestandighed	80 % Rf
Brandmodstand	DIN 53438 F1

Redenco™ Compactfilter

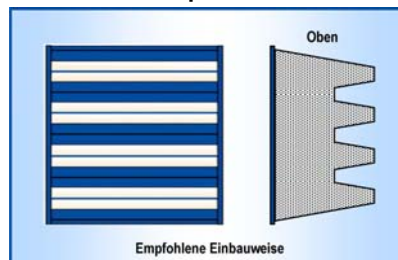

Redenco tilbyder derudover:

- Filtreringsløsninger
 - Totale filterløsninger
 - Teknisk rådgivning • Service
 - Specialopgaver
- Redenco ApS er et datterselskab af JHM-Moldow A/S

